



- Özellikle derin dondurucu ve soğuk hava depolarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- (-25 °C) , +40 °C arasında çalışabilir.
- Yalıtımlı branda sistemi ile tek ve çift mekanizmalar olarak uygulama yapılabilir.
- Hızlı açılıp kapanabilmesi ile ortamındaki ısı kaybını minimuma indirir.
- Çift mekanizma sistemi sayesinde oda sıcaklığındaki ortam ile derin dondurucu depo arasında kesin bir bölme oluşturur.
- Rüzgar direncinin yüksek olmadığı kapılarında
- Tekstil işletmelerinde ortamındaki nem ve ısının korunması için giriş çıkış kapılarında
- Soğuk hava depolarında
- Derin dondurucu kapılarında
- Forklift ve yaya geçiş trafiğinin yoğun olduğu bütün kapıarda

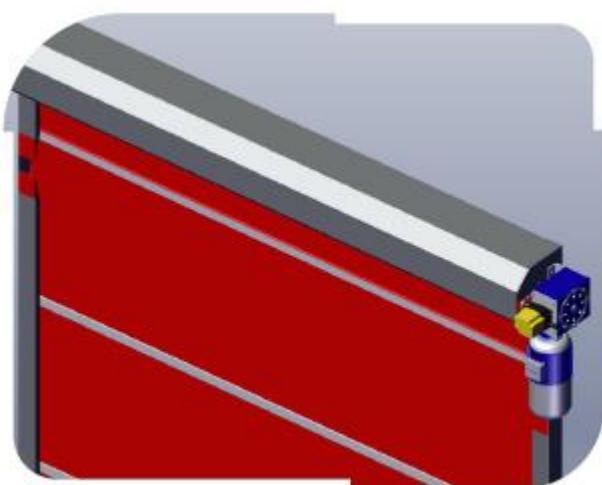

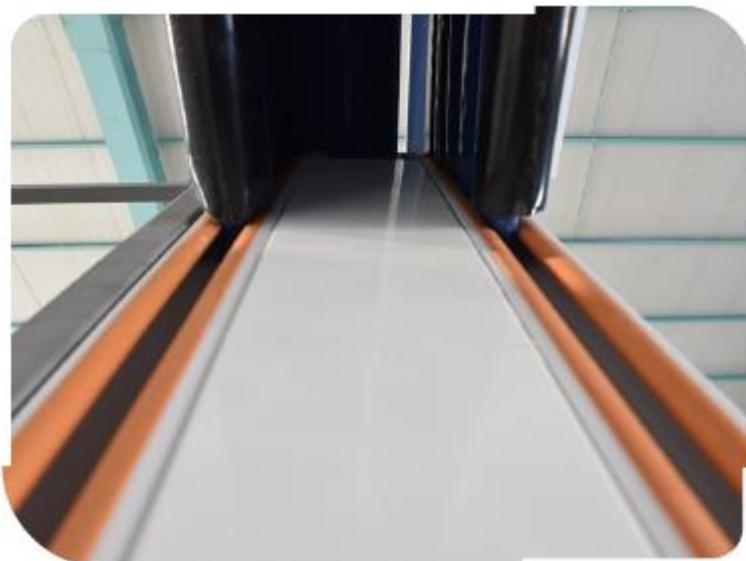

**RENK ALTERNATİFLERİ**

9010



1018



3020



2008



5002



6018



7042

