

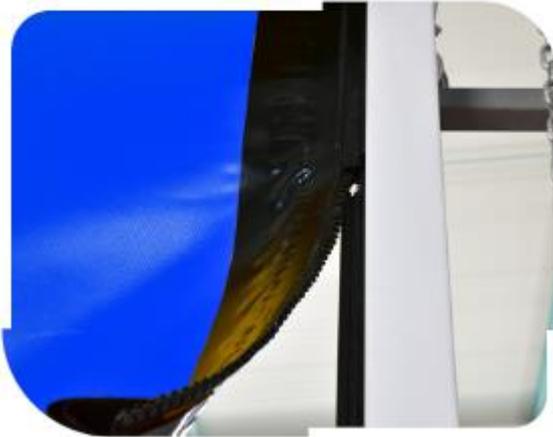


- Kapılarda kullanılan Fermuarlı sistem sayesinde başka hiçbir metal aksama ihtiyaç duymadan kapının çalışması sağlanır.
- Yumuşak alt baza sistemi sayesinde olası kaza riskleri minimuma indirilir.
- Yüksek rüzgar mukavemeti sayesinde büyük ölçülerde iç ve dış ortamlarda kullanılabilir.
- Olası çarpmalarda kendini tamir etme özelliği ile çalışmasına kaldığı yerden devam eder.
- İşletme içerisindeki ara geçiş kapılarında
- Gıda tesislerinde imalathanelerin hijyenini sağlamak için
- Tekstil işletmelerinde ortamdaki nem ve ısıнын korunması için giriş çıkış kapılarında
- Kaynak robot kabinlerindeki zararlı ışıklardan korunmak için kabin kapılarında
- Konveyör ve bant sistemlerindeki bölümleri ayırmak için ara geçiş kapılarında
- İlaç sektöründe steril alan koruması gerektiren kapılarda
- Market ve alışveriş merkezlerinde mağaza ve depo kapılarında
- Soğuk hava depolarında
- Derin dondurucu kapılarında
- Forklift ve yaya geçiş trafiğinin yoğun olduğu bütün kapılarda

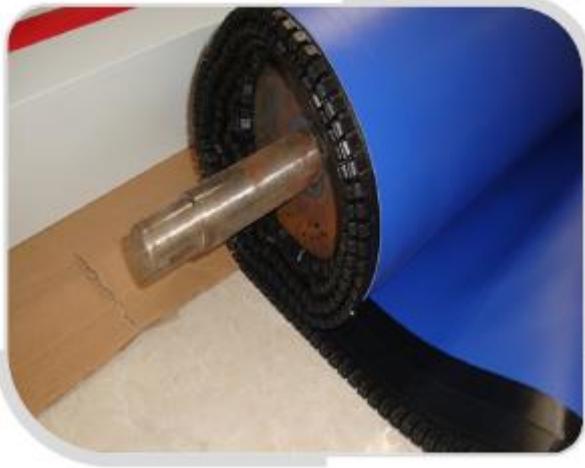

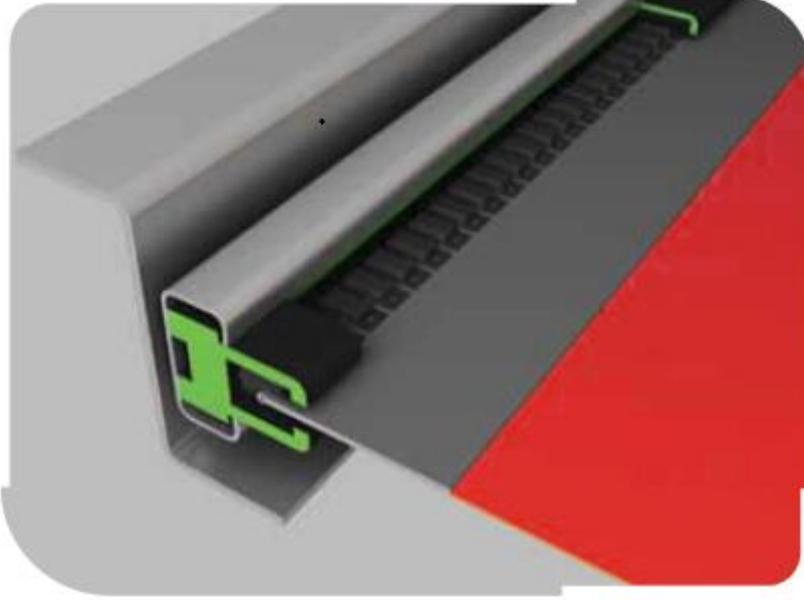

RENK ALTERNATİFLERİ

9010



1018



3020



2008



5002



6018



7042

