

# Elektromekanik motor

Dairesel açılır kapılar için tek kanat maks. genişliği 2.3 m  
(elektrik kilidi ile 2.7 m)




- Açılma ve kapanma mekanik stopları
- Etkili çalışma mesafesi 350 mm.
- Kaynaksız kurulum için yeni "multi-position" sabitleme dirseği.
- Ezilme önleyici cihaz içeren yeni kontrol ünitesi ve engel tesbiti durumunda geri dönme fonksiyonlu sanal kodlayıcı.

## 418 - 24 Vdc'NİN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç kaynağı	24 Vdc	Çalışma ortamı sıcaklığı	-20° C ÷ +55° C
Güç	35 W	Ağırlık	6 kg
Akım	1,5 A	MM olarak boyutlar (L x D x H)	825x104x125
Maks. itiş**	180 daN	Koruma sınıfı	IP 54
Kolun hareketi	350 mm	Hareket sınırlayıcı mikro anahtarlar	HAYIR
Kol açılma hızı	1.8 cm/s	Açılma ve kapanma mekanik stopları	EVET
Maks. kanat genişliği	2,7 m*		

(\* ) 2.3 m'nin üzerinde otomatik durdurmayı garanti altına almak için elektrikli kilidin kullanımı zorunludur  
(\*\* ) E124 kartıyla

## TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

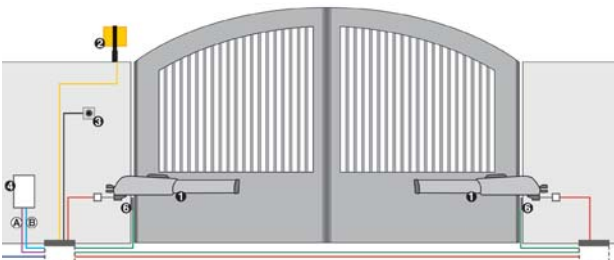

### ■ (A) Düşük voltaj kablolama

- 3 kabloları 3x0.50
- 1 kablo 2x0.50

### ■ (B) Güç kabloları (230 V)

- 2 kabloları 3x1.50+T
- 1 kablo 2x1.5+T
- 1 kablo 2x1.5

Not: Cable sections are mm<sup>2</sup>

Ref	Mik.	Tanım	Parça kodu
1	2	Motors S418-24 Vdc	104301
1	1	Kutulu kontrol ünitesi E 024S	790286
3	1	Frekans modülü XF 433	319006
	1	İki kanallı verici XT2 433 SLH LR	787007
2	1	FAACLIGHT flaşör lamba 24 Vdc	410014
6	1	Fotosel çifti XP 15B	785149
	1	Anahtarlı buton T10 E	401019001/36

### Notlar

**ÖNEMLİ:** Konfigürasyon emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet kenarları) her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları).

• Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.

## S418 - 24 Vdc

Model	Kullanım		Kontrol ünitesi	Parça kodu
	Tek kanat maks. genişlik (m)	Kullanım sıklığı (%)		
S418 - 24 Vdc	2.3 (2.7 elektrik kilidi ile)	Sürekli kullanım	Dahil edilmemiştir	104301

**Paket içeriği:** bir elektromekanik motor, kurulum aksesuarları, boşa alma anahtarı.

## KONTROL ÜNİTELERİ



**Kontrol ünitesi E 024S**  
Tek. özellikler sayfa 151

Parça kodu 790286



**Kontrol ünitesi E 124**  
Tek. özellikler sayfa 152

Parça kodu 790284



**Acil durum batarya kiti XBAT 24**  
(Sadece E 124 için)

Parça kodu 390923

## ÖZEL AKSESUARLAR



**Acil durum batarya destek kiti (\*)**  
(Sadece E 124 için)

Parça kodu 390926



**BUS XIB arayüzü**  
(Eğer E024S BUS bulunmayan fotosel ile kullanılırsa)

Parça kodu 790062



**Verici-alıcı modülü X-COM**

Parça kodu 787150



**X-COM BOX modülü**

Parça kodu 790061

### Notlar

- (\*) Pb 2 standart bataryaları FAAC tarafından tedarik edilmemektedir. 12 V/4Ah voltaj/akım kullanılmalıdır. Boyutlar: 90X70X108 mm

## DİĞER AKSESUARLAR



**Anahtarlı-butonlar**  
sayfa 159



**Fotoseller ve Kolonlar**  
sayfa 163



**Emniyet aparatları**  
sayfa 166



**Flaşör lambaları**  
sayfa 167



**Vericiler**  
sayfa 156



**Çeşitli aksesuarlar**  
sayfa 168