

# Hidrolik motor

mesken ve müşterek dairesel açılır kapı motorları için tek kanat maks. genişliği 3 m (SB) ve 2 m (CBAC)




- Hibrit teknoloji
- Engel tespiti durumunda geri dönme fonksiyonlu entegre kodlayıcı
- Kullanışlı çalışma mesafesi 311 mm
- Kaynaksız uygulamalar için yeni "multi-position" sabitleme dirseği
- Standart açılma/kapanma mekanik stopları ile birlikte

## S450H 24 Vdc BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	230 Vac	Kullanım sıklığı	kesintisiz kullanım
Elektrikli motor	24 Vdc	Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ila +55°C
Güç	60 W	Ağırlık	6,5 kg
Akım	7 A	Yağ türü	FAAC HP YAĞI
Maks. itiş*	>500 da N	Koruma sınıfı	IP 55
Kolun hareketi	311 mm	MM olarak boyutlar (L x D x H)	1113x85x119
Maks. çubuk açılma hızı (ayarlanabilir)*	>2,5 cm/s.	(*) E124 kartlı.	

## TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

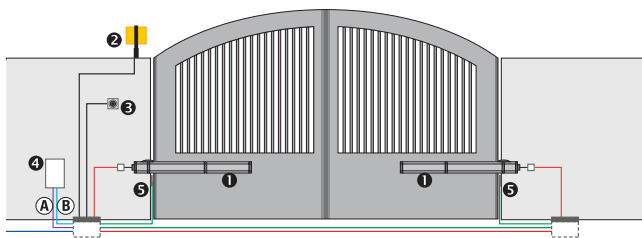

### ■ (A) Düşük voltaj kablolama

- 1 kablo 2x0.75
- 2 kablo 2x0.75
- 1 kablo 2x0.50
- 1 kablo 3x0.75

### ■ (B) Güç kabloları (230V)

- 1 kablo 2x1.5+T

Not: Kablo kesitleri mm<sup>2</sup>

Ref	Mik.	Tanım	Parça kodu
1	2	S450H Motor	104100
4	1	Kutulu EO24S kontrol ünitesi	790286
5	1	Frekans modülü XF 433	319006
	1	İki kanallı verici XT2 433 SLH LR	787007
2	1	FAACLIGHT Flaşör lamba 24 Vdc	410014
5	1	Fotosel çifti XP15B	785149
	1	Anahtarlı buton T10E	401019001/36

### Notlar

**ÖNEMLİ:** Konfigürasyon emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet kenarları) her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları).

• Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.

## S450H - 24 V dc

Model	Kullanım		Kontrol ünitesi	Parça kodu
	Tek kanat maks. genişlik (m)	Kullanım sıklığı (%)		
S450H CBAC	2	Sürekli kullanım	Dahil edilmemiştir	104100
S450H SB	3	Sürekli kullanım	Dahil edilmemiştir	104101

**Paket içeriği:** bir hidrolik motor, kurulum aksesuarları, bir boşa alma anahtarı.

## KONTROL ÜNİTESİ



**Kontrol ünitesi E 024S**  
Tek. özellikler sayfa 151

Parça kodu 790286



**Kontrol ünitesi E 124**  
Tek. özellikler sayfa 152

Parça kodu 790284



**Acil durum batarya kiti XBAT 24**

Parça kodu 390923

## ÖZEL AKSESUARLAR



**Acil durum batarya destek kiti (\*)** (Sadece E 124 için)

Parça kodu 390926



**BUS XIB arayüzü**  
(Eğer E024S kart BUS bulunmayan fotosel ile kullanılırsa)

Parça kodu 790062



**Verici-alıcı modülü X-COM**

Parça kodu 787150



**X-COM BOX modülü**

Parça kodu 790061



**No. 1'den no. 36'ya kadar özelleştirilmiş anahtarlı boşa alma kilidi**

Parça kodu 712501001 ila 712501036



**Kılıf rekoru RTA**

Parça kodu 710010

### Notlar

(\*) 2 Pb standart bataryaları FAAC tarafından tedarik edilmemektedir. 12 V/4Ah kullanılmalıdır. Boyutlar: 90X70X108 mm

## DİĞER AKSESUARLAR



**Anahtarlı-butonlar**  
sayfa 159



**Fotoseller ve Kolonlar**  
sayfa 163



**Emniyet aparatları**  
sayfa 166



**Flaşör lambaları**  
sayfa 167



**Vericiler**  
sayfa 156



**Çeşitli aksesuarlar**  
sayfa 168