

Hidrolik motor

müşterek ve endüstriyel dairesel açılır kapı motorları için




- Ağır endüstriyel kapılar ya da yüksek kullanım yoğunluklu kapılar için geniş ve çok yönlü kullanım alanı
- İzinsiz giriş denemelerine karşı hidrolik blok (CBC – CBAC modellerinde)
- Harici hidrolik aparat sayesinde maksimum ezilme önleme emniyeti
- Çok sessiz hareket
- Anahtar korumalı boşa alma aparatı

400'ÜN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	400 CBC	400 CBAC	400 SB	400 SBS	400 CBACR	400CBAC LN	400 SB LN
Güç kaynağı voltajı	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz						
Çekilen güç	220 W						
Çekilen akım	1 A						
Motor dönüş hızı	1400 r.p.m.						
Kol açılma hızı	1 cm/s		0.75 cm/s		1.5 cm/s		
Pompa akış hızı	1 l/dk		0.75 l/dk		1.5 l/dk		
Çekiş ve itiş kuvveti	0 ila 620 daN		0 ila 775 daN		0 ila 465 daN		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ila +55 °C						
Motor sargısı termal koruması	120 °C						
Ağırlık	8.6 kg					10 kg	
Yağ türü	FAAC HP YAĞI						
Koruma sınıfı	IP 55						
mm olarak boyutlar (L x D x H)	1,031 x 113 x 85 mm - uzun versiyon 1,285 x 113 x 85 mm						

TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

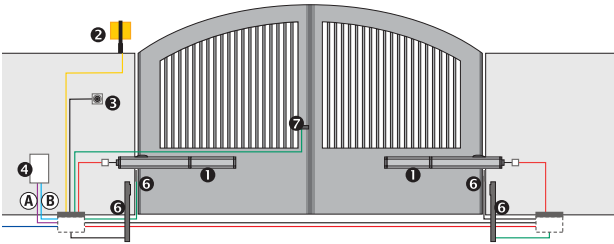

■ (A) Düşük voltaj kablolama

- 3 kablo 3x0.50
- 1 kablo 2x0.50

■ (B) Güç kabloları (230 V)

- 2 kablo 3x1.50+T
- 1 kablo 2x1.5+T
- 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm²

Ref.	Mik.	Tanım	Parça kodu
1	1	400 SBS Motor	104203
4	1	Kontrol kartı 452 MPS	790916
4	1	L modeli kutu	720118
5	1	Alıcı RP 433 SLH	787824
	1	İki kanallı verici XT2 433 SLH LR	787007
2	1	FAACLIGHT flaşör lamba	410013
6	2	Pair of FOTOSWITCH fotoseller	785152
6	2	FOTOSWITCH için alüminyum kolonlar	401028
	2	Anahtar korumalı boşa alma aparatı	737630
3	1	Anahtarlı buton T10	401010001/36
	3	Duvara monteli plastik kutu	720086
7	1	Elektrik kilidi	712650+ 712651001/36+ 712652001/36
	1	Kolona monteli karşı vuruş	712990

Notlar

ÖNEMLİ: Konfigürasyon emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet kenarları) her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları).

• Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.

400

Model	Kullanım		Kontrol ünitesi	Parça kodu
	Tek kanat maks. genişlik (m)	Kullanım sıklığı (devir/saat)		
400 CBC	2.20	70	Dahil edilmemiştir	104205
400 SB	4.00	70	Dahil edilmemiştir	104206
400 SBS	7.00	60	Dahil edilmemiştir	104203
400 CBAC	2.20	70	Dahil edilmemiştir	104201
400 CBACR	2.20	80	Dahil edilmemiştir	104207
400 CBAC long	2.20	50	Dahil edilmemiştir	104202
400 SB long	2.50	50	Dahil edilmemiştir	104204

400 paket içeriği: Kapatma hidrolik bloku bir hidrolik motor (**400 CBC**), hidrolik engelleyicisiz (**400 SB ve SB LN**), ağır ve panelli kanatlar için hidrolik engelleyicisiz (**400 SBS**), açılma/kapanma hidrolik bloku bir hidrolik motor (**400 SBAC ve CBAC LN**), açılma ve kapanışta hidrolik bloku daha çavuk aktive olan bir hidrolik motor (**400 CBACR**), kurulum aksesuarları, bir boşa alma anahtarı, bir itme kapasitörü 8 µF 400 V.

KONTROL ÜNİTELERİ



Kontrol kartı 452 MPS
Teknik özellikler sayfa 140

Parça kodu 790916



Kontrol kartı 455 D
Teknik özellikler sayfa 141

Parça kodu 790917



Kontrol kartı 462 DF (*)
Teknik özellikler sayfa 142

Parça kodu 790918

Kontrol panelleri için L modeli kutu

Parça kodu 720118

Kontrol panelleri için E modeli kutu

Parça kodu 720119

Kontrol panelleri için LM modeli kutu

Parça kodu 720309

ÖZEL AKSESUARLAR

(*) Sadece dipiprogram ya da Faactotum ile programlanabilir



Kılıf rekoru RTA

Parça kodu 710010



Duvara montaj plakası

Parça kodu 737604



Özel anahtarlı boşa alma kilidi
No. 1'den no. 36'ya kadar

Parça kodu 712501001 ila
712501036



Gatecoder engel tespit kiti (ters yöne dönme fonksiyonlu)
Teknik özellikler sayfa 153

Parça kodu 104485




Pozitif Stop- açılma/kapanma mekanik stopları (400 modeline entegre edilebilir.)

Parça kodu 490042



Pozitif Stop- açılma/kapanma mekanik stopları (uzun 400 modeline entegre edilebilir.)

Parça kodu 490043

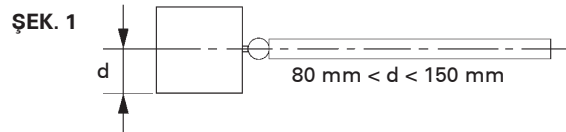

Notlar

- Blok tertibatı olmayan motorlara bir elektrik kilidi monte edilmelidir.
- Duvar pilasterlerinde niş oluşmaması için 400 long modellerini kullanın (ŞEK.1).
- Elle boşa alma aparatına erişim yoksa blok tertibatlı motor tavsiye edilmemektedir (panelli kanatlar kullanılır ya da mülke başka bir erişim sağlanmaz).

DİĞER AKSESUARLAR



Anahtarlı-butonlar
sayfa 159



Fotoseller ve Kolonlar
sayfa 163



Emniyet aparatları
sayfa 166



Flaşör lambaları
sayfa 167



Vericiler
sayfa 156



Çeşitli aksesuarlar
sayfa 168